


IMPORTANT: Please read all of the instructions before installation.
 IMPORTANTE: Leggere con attenzione prima dell'installazione

- 1.This product must be installed in compliance with all relevant regional regulations.
- 2.It is the responsibility of the installer to ensure a waterproof seal is achieved between the product and mounting surface. If in doubt about the quality of the seal, remove the product and reinstall using silicone to ensure a seal is achieved.
- 3.All pipe work must be thoroughly flushed prior to the installation of the hose.
- 4.After installation all connections must be checked for leaks.
- 5.All outlets used primarily for personal hygiene shall deliver water at a safe temperature as per regional regulations.

- 1.Questo prodotto deve essere installato in ottemperanza delle normative di sicurezza locali da personale qualificato.
- 2.E' responsabilità dell'installatore assicurare una connessione impermeabile tra il prodotto e la superficie di installazione. Se in dubbio a riguardo, rimuovere il prodotto e reinstallarlo utilizzando silicone di buona qualità ed accertarsi che il fissaggio sia sicuro.
- 3.Tutte le tubazioni devono essere spurgate prima della posa del flessibile.
- 4.Dopo l'installazione accertare la tenuta di tutte le connessioni.
- 5.L'erogazione di acqua deve seguire le normative locali di sicurezza sulla temperatura.

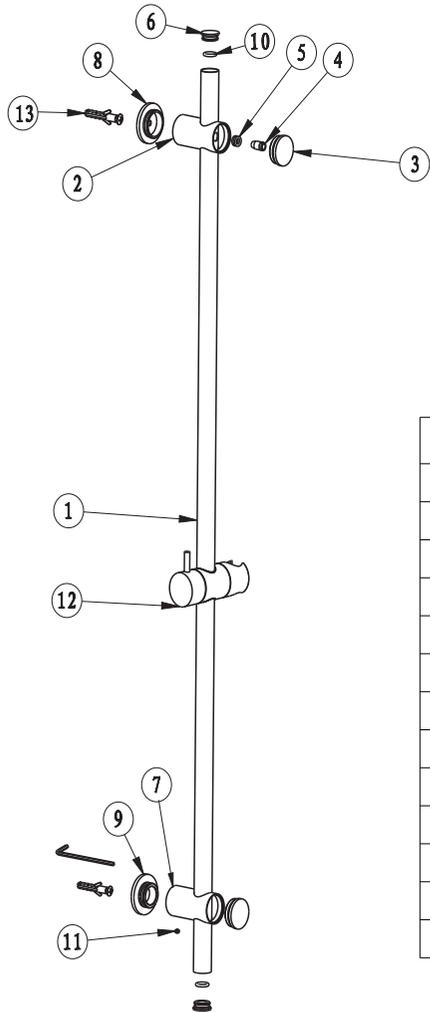


13	Fixing Kit - Kit Fissaggio	1
12	Shower Holder - Porta Doccetta	1
11	M4x4 Screw - Grano	1
10	O-ring	2
9	Base	1
8	Base	1
7	Rail Bracket - Supporto Barra	1
6	Cover - Cappuccio	2
5	O-ring $\Phi 10 \times 1.9$	3
4	Fixed connector - Connettore	1
3	Cover - Cappuccio	2
2	Rail Bracket - Supporto Barra	1
1	Rail - Barra	1
NO.	Part - Componente	Qty

SLIDING BAR


Installation Guide

Indicazioni di Installazione

Technical Drawing
 Disegno Tecnico

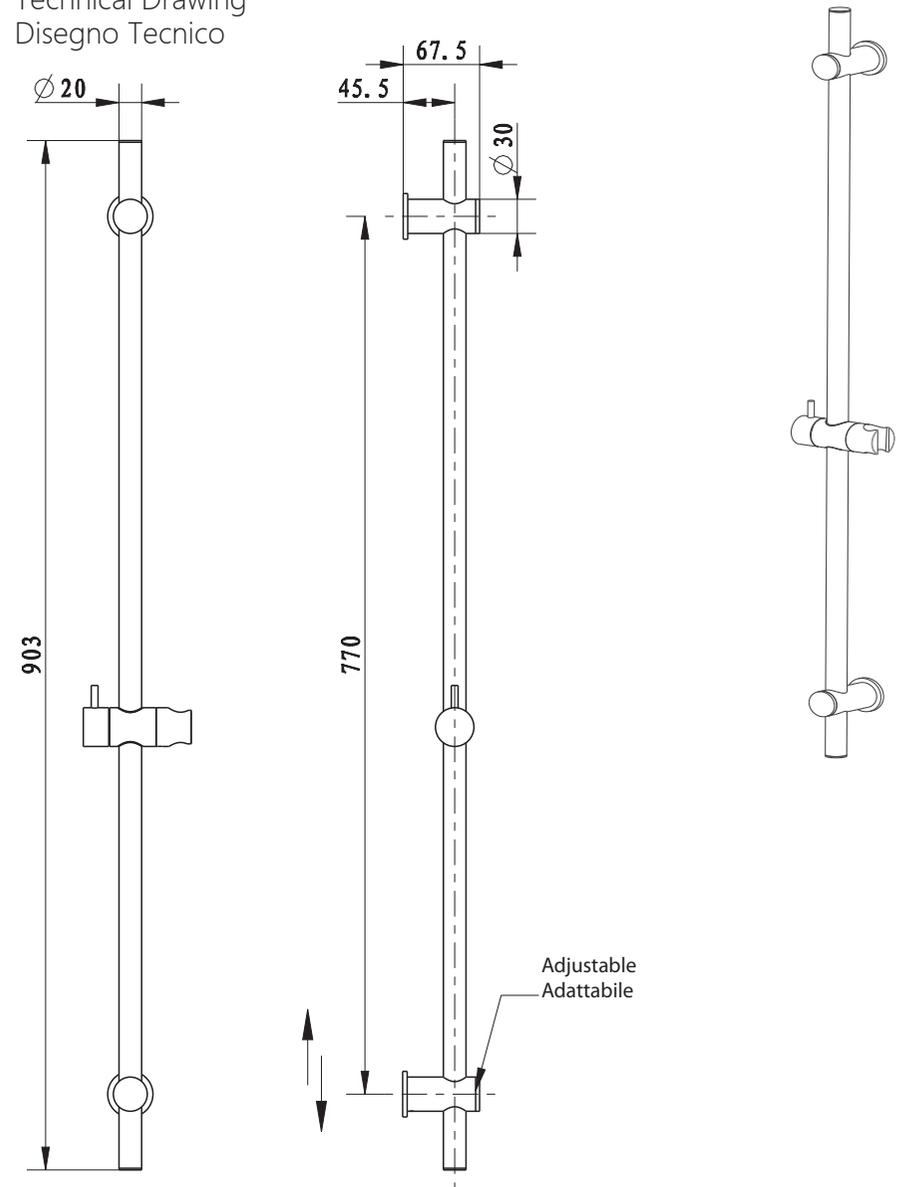


1.

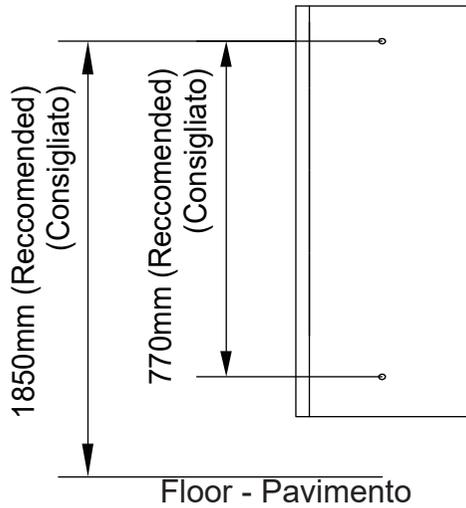


Drill 2 holes (Distance is 770mm) in desired position.
Praticare 2 fori (interasse mm770) dove necessario-

2.

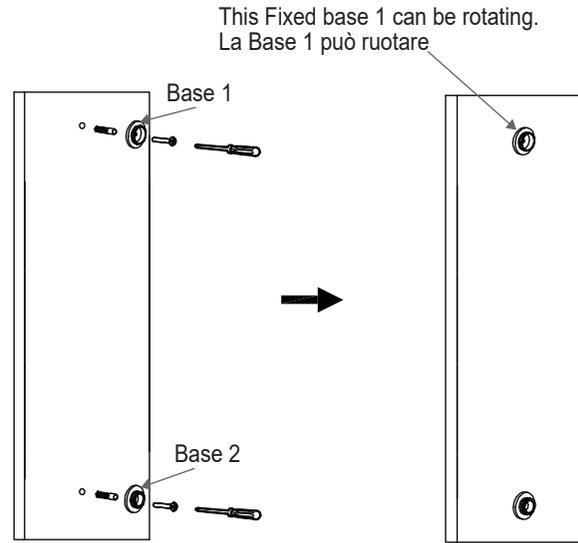


3.

Lock the the Fixed base 1 with the fixed connected tube.
Bloccare la Base 1 connettendola con il supporto della barra saliscendi

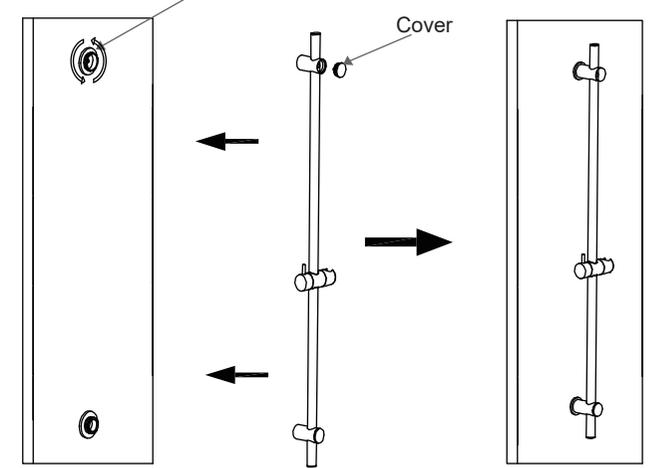

4.

Tighten the Cover to the Rail.
Applicare la copertura.

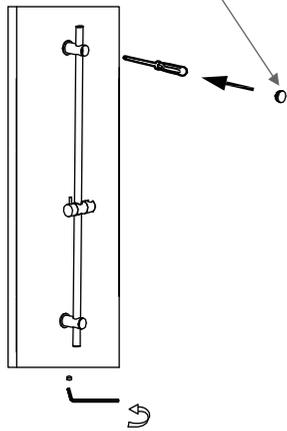

Lock the Fixed base 2 by the allen key.
Fissare la Base 2 con la chiave in dotazione.

CLEANING

Never use abrasives or abrasive cleaning agents to clean this product. Clean regularly with contamination free warm soapy water and a damp soft cloth.
A filter washer should be installed in the hose cone on the water outlet and it should be cleaned periodically.
If shower performance is compromised by the build-up of lime-scale, soak in limescale remover for up to 10 minutes.
Do not use products containing chlorine bleach or hydrochloric acid as these can damage the shower.
Always rinse the shower thoroughly after cleaning to remove cleaning products that can damage the shower.
Never insert objects into the spray slot or attempt to remove limescale with sharp objects or abrasives.

PULIZIA

Non utilizzare mai prodotti abrasivi per pulire il prodotto. Pulire regolarmente con acqua calda, sapone neutro ed un panno morbido inumidito.
Si consiglia di posizionare una guarnizione a filtro alla uscita dell'acqua e di pulirla regolarmente.
Se le prestazioni della doccia sono compromesse dall'accumulo di calcare, immergerla in un prodotto anticalcare per circa 10 minuti. Non utilizzare prodotti contenenti cloro or acido cloridrico perchè potrebbero danneggiare i componenti. Sciacquare sempre i componenti dopo il trattamento anticalcare ed il lavaggio per evitare che i detergenti usati danneggino i componenti.
Non inserire mai oggetti negli ugelli, ne' tentare di rimuovere il calcare con oggetti appuntiti, taglienti o abrasivi.