

Référence: **COMCALEDONIA31001** Code SAP: **94D305907**  
 Série: AUBADE  
 Classification: BAIN  
 Sous-classification: DOUCHE  
 ENCASTRÉE  
 Fini: CHROME

### Caractéristiques techniques




- Cartouche Thermostatique  $\varnothing 34$ .
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 10 l/min en sortie douche de tête.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

### Dessin technique

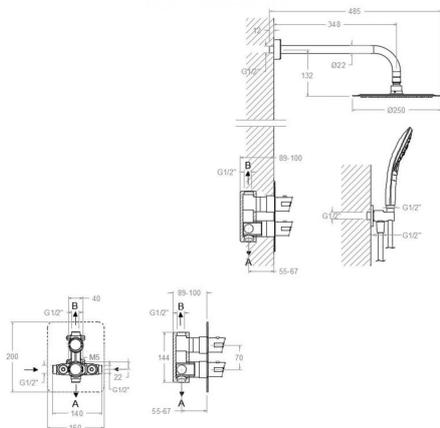

### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: COM945000 (94Z305965)
- Distributeur: 4000 (210849)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Plaque enjoliveur: KTX2 (AAZ302668)
- Douchette à main: 2878TF (99Z304573)
- Support de douche: 3796 (227490)
- Flexible de douche: 2471C SC (255471)
- Pomme de douche: COMRM250 (99Z305957)
- Bras de douche: B350 (197007)
- Pomme de douche + Bras de douche: COMBHRM250 (99H305964)
- Chemise distributeur: CEMP3502 (AAZ302078)
- Chemise thermostatique: CEMPTE01 (AAZ302973)
- Filtre: FTE02 (AAZ302974)

