



COM-VALMONT 20001

(COM961201S + T100D + RPNF200 + 3523C1 + 2474C)

Série : VALMONT


Finition : Chromé

Code : 96D303213

Composition et pièces de rechanges :

- Corps thermostatique réf. COM961201 S
- Colonne fixe Ø 24 mm sans inverseur réf. T100D
- Flexible pour douche avec extrémité mobile réf. 2474C
- Douche de tête ABS anti calcaire Ø200 mm réf. RPNF200
- Douchette chromée ABS, 1 fonction anti calcaire de Ø110 mm réf. 3523C1
- Cartouche Thermostatique réf. 1701T
- Cartouche Inverseur réf. 4000
- Limiteur de température réf. ALT5
- Ecrou de fixation réf. TSC358
- Siège thermostatique de filetage à gauche AGT12
- Rosace + excentrique réf. 1326NF
- Croisillon réf. COM9651 (température) et réf. COM9657 (débit)

DESSIN TECHNIQUE

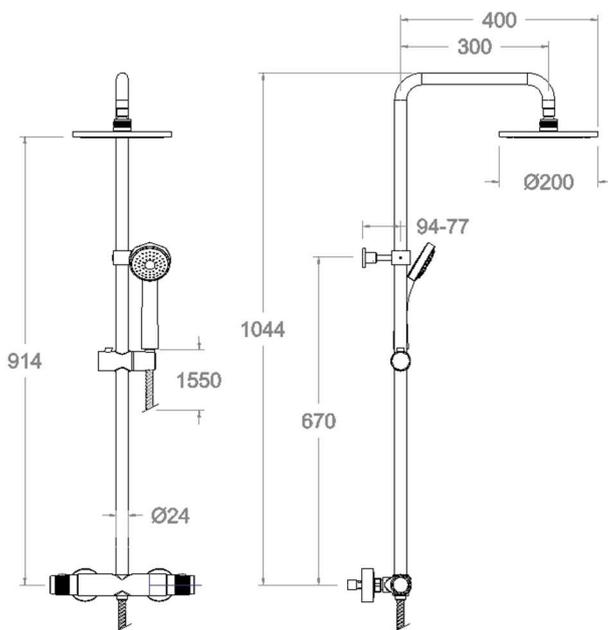

Caractéristiques techniques :

- Système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Termostop de blocage à 38°C.
- Niveau acoustique à 3 bars < 20 dB.
- Débit à 3 bars : 12 l/min en sortie douchette et 12 l/min en sortie douche de tête.
- Chromage : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chromage.
- Pression recommandée d'utilisation : 1-5 bar (recommandée à 3 bars)
- Prestations de confort à niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Garantie 5 ans en robinetterie et 2 ans en accessoires.

OBSERVATIONS :

Essais d'étanchéité, de débit, de comportement mécanique sous pression, de résistance mécanique, de dimensions, d'acoustique et de corrosion, effectués conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1111 – NF EN 1717 – NF077 -Doc.